Deviz : 6278/50-II-PE-196 B

SPECIFICATIE

Sp-196-803-157

cu datele tehnice necesare proiectării compresorului lenticular 196-CL 8

Intocmit Ing. Vasilian Ctin Semnătura ..... Data 25-03-1975
Intreprinderea (Institutul) .....
Adresa DILIGENTEI 18 Localitatea PLOIESTI
Telefon ..... Telex .....

1. Dimensiunile conductei (mantaua aparatului) la care se montează compensatorul
   - Diametrul exterior 406,4 mm
   - Grosimea peretelui 9,52 mm
2. Material conductă (manta) .....
3. Denumirea fluidului vehiculat (apă, abur, aer, etc)
4. Presiunea
   - de lucru 1 Kgf/cm²
   - de calcul 1,2 Kgf/cm²
   - de probă hidraulică 2,5 Kgf/cm²
5. Temperatura de lucru
   - maximă 300 °C
   - minimă -30 °C
6. Capacitatea de compensare necesară (dilatarea care trebuie preluată de compensator) pentru unul din cazurile următoare:
   - ~~Axial~~ $\Delta =$ mm
   - Unghiular $\alpha = \pm 5°20'$ grade
   - ~~Lateral~~ $\frac{\Delta}{2} = \pm$ mm

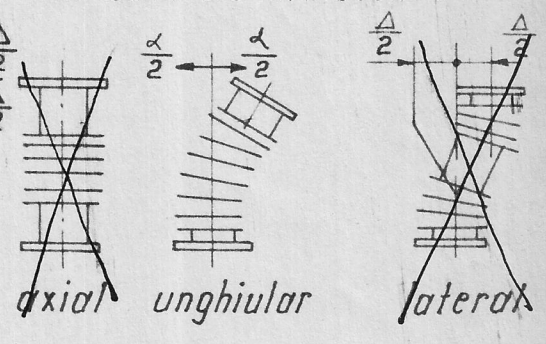

7. Felul si mărimea pretensionării la montaj pentru compensatorul axial
   - comprimat — mm
   - întins — mm
8. Numărul de comprimări si întinderi ale compensatorului in decurs de un an (opriri ale instalatiei) ..... cicluri / an
9. Modul de montaj la conductă (aparat)
   - Virolă - detaliu sanfren
   - ~~Flanșă~~ - STANDARD DESEN Nr.



10. Denumirea aparatului la care se montează (~~schimbător de căldură~~, conductă) BD-196-03-16"-15 C1
11. Poziția de functionare a compensatorului
    - orizontală
    - ~~verticală~~
12. Lungimea totală de fabricatie a compensatorului .....
13. Observatii - Simbolul dat de uzină URS $\frac{400-1}{6-5°20'}$